

Xerox® Phaser® 6510 värviprinter ja Xerox® WorkCentre® 6515 multifunktsionaalne värviprinter

Äri heaks edasi ja kaugemale



Jätuvad püüdlused. Muretud protsessid.

See on võimalus, kuidas üles ehitada oma äri. Siin on Xerox® Phaser® 6510 värviprinter ja Xerox® WorkCentre® 6515 multifunktsionaalne värviprinter, mis on karbist võttes kohe töövalmis. Fantastiline pildikvaliteet, lihtne ühendamine ning tootlikkus ja töökindlus, millele loota saad, taskukohase hinnaga.

Parim ühenduvus

Meie seadmed on karbist võttes kohe valmis teie tööprotsesside jaoks. DNI konfiguratsioonil on standardisena kaasas Wi-Fi ühenduvus, tagades nii piiramatu liikuvuse ja vabaduse paigaldada seade sinna, kus seda vajate. Uus Wi-Fi® paigaldusprogramm ja Wi-Fi Print Setup™ (WPS) muudavad ühendamise turvaliseks ja ülikihtsaks. Wi-Fi Direct® võimaldab otse ja turvaliselt ühendada mobiilseid seadmeid

- **Ühendamiseks valmis.** Kasutajad saavad nüüd kergesti printida mobiiltelefonidest, tahvelarvutitest ja teistest lähiväljasidest (NFS)¹ seadmetest, mille tehnoloogiat kasutavad ka näiteks Apple Pay™ ja teised mugavad mobiilirakendused.
- **Alati mobiilne.** E-kirju, fotosid ja olulisi dokumente võimaldavad hetkega ja ilma keeruliste seadistusteta välja printida Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug Android™-ile ja Mopria®.

Erakordne pildikvaliteet

Millega iganes teie ettevõtte tegeleb, näitate end meie uuendusliku pildikvaliteedi abil parimast küljest.

- **Veelgi parem tooner.** Nii Phaser 6510 kui ka WorkCentre 6515 kasutavad uut Xerox® EA toonerit, mille koostis tagab parema punkti täpsuse ja tekitab vähem toonerijääke. Ja kuna see sulab madalamal temperatuuril, säästab see ka energiat.

- **Lumvav eraldusvõime.** Väiksemad tooneriosakesed võimaldavad kujutada peenemaid detaile ning loomulik eraldusvõime 1200 x 2400 dpi muudab teie trükimaterjalid pilkupüüdvaks ja viimistletuks.
- **Värvikorrektsioon.** PANTONE-i standardi ja Xerox'i värviparandustehnoloogia tagavad tulemused, mis vastavad teie ootustele.

Kindel sooritus

Toetab igapäevaseid töövoogusid, et teie ettevõtte saaks kasvada ja edukas olla.

- **Tulemuslikkus.** Multifunktsionaalne värviprinter WorkCentre 6515 võimaldab säästa energiat ja kulusid kontoritarvetele, ühendades paljundusmasina, printeri, värviskanneri ja faksi üheks taskukohase hinnaga seadmeks.
- **Silmapaistev võimekus.** Koormusele kuni 50 000 lehekülge kuus ja printimiskiirusega kuni 28 lk/min vastavad mõlemad seadmed ideaalselt kasvava ettevõtte vajadustele.
- **Printige rohkem ja kauem.** Lisavarustuses olevasse teise paberikassetti saab laadida veel 550 lehte, mis võimaldab veelgi kauem katkestusteta printida.
- **Säästke aega.** WorkCentre 6515 skannib kahepoolseid dokumente mõlemalt küljelt korraga, kuni 37 kujutist minutis.

- **Nutikas skannimine.** Skannimise eelvaade võimaldab skannitud faili enne selle ära saatmist üle vaadata. Võimalus soovimatud leheküljed eemaldada, täpsust kontrollida ja nii väärtuslikku aega säästa parandab oluliselt tootlikkust.

Ajasäästlik meisterlikkus

Aeg on raha ning need seadmed on loodud säästma mõlemat, lihtsustades ja automatiseerides kasumlikkust vähendavaid ja aeganõudvaid ülesandeid.

- **Puuduta ja alusta.** Meie uusim värviline puutetundlik ekraan pakub rakendustepõhist tahvelarvutiga sarnast kasutajakogemust. Saate seda oma töövoogu järgi kohandada ning juhtida intuiitselt sõrmeliigutuste ja viibetega nagu nutitelefonil.¹
- **Pilvelahendused.** Vaid mõne lihtsa sammuga on teie multifunktsionaalne printer valmis otse pilvest² printimiseks või sinna skannimiseks. Skannida saab e-posti aadressile, FTP-sse, võrku või otse USB-mälupulgale, mille pesad on integreeritud seadme esi- ja tagapaneelidele.
- **Lihtne haldus.** Meie uue disainga haldusrakendus on kergelt kasutatav ja kiire reaktsioonivõimega, võimaldades lihtsasti oma printerit või multifunktsionaalset printerit juhtida nii töölaua tagant kui ka liikumises olles.
- **Tagage turvalisus.** Konfidentsiaalse sisuga dokumendid on soovimatu ligipääsu eest kaitstud uusimate turvalahendustega nagu IPsec, SNMPv3, IP aadresside filtreerimise ja turvaprinti funktsiooniga.

Silmatorkevad värvid. Naudingut pakkuv detailsus. Ideaalne retsept ärieduks.




¹ Ainult WorkCentre 6515

² Peab toetama rakendust Xerox® Mobile Link iOS®-i või Android™-i jaoks, saadaval 2017. aasta algusest.

Loodud äritegevust toetama

Xerox® WorkCentre® 6515 multifunktsionaalne värviprinter arendab edasi Xerox® Phaser® 6510 erakordset printimissooritust, mille võimsad tootlikkust tõstvad funktsioonid muudavad oma ettevõtte juhtimise ja arendamise lihtsamaks ja tõhusamaks kui kunagi varem.

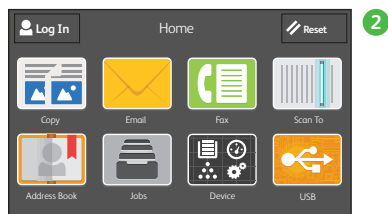

Phaser 6510

1 50 lehte mahutav ühe läbimisega kahepoolne automaatne dokumendisöötur sobib paberiformaatidele alates 5,5 x 5,5 tolli kuni 8,5 x 14 tolli / 139,7 x 139,7 mm kuni 216 x 356 mm. Võimsate skannimisfunktsioonide seas on näiteks integreeritud optilise tähemärgituvastuse (OCR) abil otsingufunktsiooniga PDF-failide loomise võimalus, e-posti aadressile skannimine, võrku skannimine ja otse rakendustesse skannimine.

2 WorkCentre 6515 on varustatud meie uusima mitmepeutefunktsiooniga kasutajaliidesega, mis pakub mobiiltelefoniga sarnast kasutajakogemust.

3 Tänu USB-pesale seadme esiküljel saavad kasutajad kiirelt mistahes standardset USB-mälupulgalt printida või sinna skannida.



WorkCentre 6515

4 Reguleeritav 50-leheline käsisisöödualus võimaldab kasutada ka erinevaid dokumente suurusega 3 x 5 tolli kuni 8,5 x 14 tolli / 76 x 127 mm kuni 216 x 356 mm.

5 250-leheline 1. paberikassett võimaldab kasutada ka erinevaid paberiformaate suurusega 3 x 5,8 tolli kuni 8,5 x 14 tolli / 76 x 147 mm kuni 216 x 356 mm.

6 Lisavalikuna 550-leheline 2. paberikassett suurendab kogumahu 850 lehele, mis tagab pikema tööaja ja katkematu printimistöö.

Värvid loevad

Uuringud tõestavad, et värvid tõmbavad tähelepanu.

82% suureneb tähelepanuvõime värvi mõjul.

80% suurem on lugejaskond, kui kasutatakse värve.

39% suureneb võrreldes musta ja valge kasutamisega meeldejäätavus.

55% protsenti suurema tõenäosusega vaadatakse esimesena värvilist postisaadetist.

Selleks, et näha kõiki viise, kuidas värvid tulemuslikkust mõjutavad, külastage lehte www.xerox.com/ColourCounts.



Rakendus Xerox® Mobile Link¹

Kasutades meie multifunktsionaalseid printereid saate skannida ja faksida otse oma telefonist või tahvelarvutist. Töötada saab pilves hoitavate andmetega, luues ühepuutelisi töövoogusid mobiilseadme ja multifunktsionaalse printeri vahel. Lisateavet leiate aadressilt www.xerox.com/MobileLink.

¹ Saadaval 2017. aasta algusest

Allikad:

Uuringud: Loyola College, Maryland, USA, autorid Ellen Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D., and Faith Gilroy, Ph.D. Bureau of Advertising, Colour in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., Lõuna-Illinois.

Avaldatud materjal: Värvide veenmisomadused, turundusteadised; mis toimib otseturunduses. Kuidas kasutada värve müügis, Cahners Publishing Company. Värvilises kirjas faktid on kiiremini mõistatavad, Modern Office Procedures.

Xerox® Phaser® 6510 värviprinter ja Xerox® WorkCentre® 6515

Seadmete spetsifikatsioonid	Phaser 6510N	Phaser 6510DN	Phaser 6510DNI	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Kiirus	Kuni 30 lk/min värviliselt ja mustvalgelt (kirjatüüpi) / 28 lk/min mustvalgelt (A4)					
Maksimaalne kuukoormus¹	Kuni 50000 lehekülge kuus ¹					
Paberihaldus Paberisisend Standardvarustus	NA			Ühe läbimisega kahepoolne automaatne dokumendisöötur (DADF): 50 lehte; kohandatud suurused: 5,5 x 5,5 tolli kuni 8,5 x 14 tolli / 139,7 x 139,7 mm kuni 216 x 356 mm		
	Käisöödualus: 50 lehte; kohandatud suurused: 3 x 5 tolli kuni 8,5 x 14 tolli / 76 x 127 mm kuni 216 x 356 mm					
	1. salv: 250 lehte; kohandatud suurused: 3 x 5,8 tolli kuni 8,5 x 14 tolli / 76 x 147 mm kuni 216 x 356 mm					
Lisavõimalus	2. salv: 550 lehte; kohandatud suurused: 3 x 7,5 tolli kuni 8,5 x 14 tolli / 76 x 191 mm kuni 216 x 356 mm					
Käisööt	150 lehte:					
Automaatne kahepoolne printimine	NA	Standardne		NA	Standardne	
Printimine ja kopeerimine Eraldusvõime	Printimine: Kuni 1200 x 2400 dpi			Printimine: Kuni 1200 x 2400 dpi; kopeerimine: Kuni 600 x 600 dpi		
Esimese prindi väljastamise aeg	Alates 12 sekundist värvilise ja mustvalge puhul					
Esimese koopta väljastamise aeg	NA					
Protsessor/mälu	733 MHz / 1 GB			1,05 GHz / 2 GB		
Ühenduvus	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0
Draiverid	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF					
Printimisfunktsioonid	PANTONE®-i standarditega kooskõlas värvijälgendus, N-up, leheküljele mahutamine, brošüüri printimine, Run Black, kaaned/eraldajad, plakatite printimine, vesimärgid, kattekujutised, printimistööde andmete lehed, mustandirežiim, Secure Print, Proof Print, Personal Print, Saved Print, RAM-i sortimisreeglid					
Mobiilne printimine ja rakendused	Standardne	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ ²				
	Tasuta allalaadimine	Mopria® Print Service Plug-in, rakendus Xerox® Mobile Link, Xerox® Print Service Plug-in Android™-ile				
	Lisavõimalus	Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (sisaldab: Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 ja Mopria. Lisateavet vt aadressilt www.xerox.com/WPSA)	NA	Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (sisaldab: Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 ja Mopria. Lisateavet vt aadressilt www.xerox.com/WPSA)	NA	
Skannimine Standardvarustus	NA			Sihtkohad: e-posti skannimine (kohalik aadressiraamat või LDAP integreerimine, SMTP), võrk (FTP/SMB kaudu), USB mäluaseade, WSD, rakendus (TWAIN/võrk), WIA (WSD skannimine), Mac 10.9 või uuem (võrk / Mac ICA), võrguarvuti (SMB/FTP), üks skannimistöö mitmesse sihtkohta; Failivormingud: JPG, TIFF (ühel ja mitmel lehel), PDF, otsingufunktsiooniga PDF koos integreeritud OCR-iga; Omadused: Optiline resolutsiooni kuni 600 x 600 dpi, 24-bitine värviline / 8-bitine halltoonides		
Lisavõimalus	Xerox Alliance'i partnerid pakuvad arvukalt erinevaid lahendusi					
Faks Faksifunktsioonid ³	NA			33,6 Kbps koos MH/MR/MMR/JBIG kokkupakkimisega, aadressiraamat (kuni 200 sihtkohta), viitstart (kuni 24 tundi), eristava helina funktsiooni tuvustus, faksi aadressiraamat (kuni 200 kiirvalikut), faksi edastamine e-posti aadressile, faksi edastamine ja kohapeal printimine, vastuvõtmiste pollimine, rämpsfaksidest keeldumine, fakside turvaline vastuvõtt		
Turvalisus Standardvarustus	Secure HTTPS (TLS), IPsec, 802.1x autentimine, S/MIME, IPv6, IP filtreerimine, Secure Print, SNMPv3, LDAP (SASL)			Secure HTTPS (TLS), IPsec, 802.1x autentimine, S/MIME, IPv6, IP filtreerimine, Secure Print, Secure Fax Receive, SNMPv3, LDAP (SASL), Network Authentication, Kerberos Authentication (Unix / Linux / Windows ADS)		

¹ Maksimaalne eeldatav töömaht ühe kuu jooksul. Ei eelda regulaarset saavutamist. ² Oleneb konkreetsest mobiilseadmest, versioonist või müüjast – mobiilseade võib nõuda vastavast kauplust või kauplustest tasuta rakenduse allalaadimist.
³ Vajalik on analoogitelefon liin.

Seadme haldamine

Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare Web, Apple® Bonjour®

Printeridraiverid

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versioon 10.5 ja uuem, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11i v2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Fontide võimalused

136 PostScript®-i fonti; 88 PCL®-i fonti

Paberkandjahaldus

Ühe läbimisega kahepoolne automaatne dokumendisöötur: 16 naela dokumendipaberit – 45 naela kaanepaberit / 60–125 g/m²; Käisöödualus ning 1. ja 2. salv: 16 naela dokumendipaberit – 80 naela kaanepaberit / 60–220 g/m²

Paberi tüübid

Dokumendipaber, lihtpaber, kartong, kohandatud, ümbrikud, läikiv kartong, augustatud, sildid, kirjaplangid, õhuke kartong, läikiv õhuke kartong, eelprinditud paber, ümbertöödeldud paber

Töökeskkond

Temperatuur: Hoistamine: -4 kuni 104 °F / -20 kuni 40 °C; Töötamine: 41 kuni 90 °F / 5 kuni 32 °C; Niiskustase: 15 % kuni 85 %; Helirõhu tasemed; Phaser 6510: Printimine: 51,9 dB(A), Ooterežiim: 24,9 dB(A); WorkCentre 6515: Printimine: 52,5 dB(A), Ooterežiim: 26,3 dB(A); Helirõhu

tasemed: Printimine: Phaser 6510: alla 6,76 B, Ooterežiim: alla 4,0 B; WorkCentre 6515: alla 6,84 B, Ooterežiim: alla 4,25 B; Käivitumisaeg (puhkerežiimist): Phaser 6510: alates 26 sekundist; WorkCentre 6515: alates 27 sekundist

Elekter

Toide: 120 V vahelduvvool, 60 Hz; Voolutarve: Phaser 6510: Printimine: 380 W, Ooterežiim: 41 W, Puhkerežiim: 0,9 W; WorkCentre 6515: Printimine: 350 W, Ooterežiim: 51 W, Puhkerežiim: 1,1 W; 220–240 V vahelduvvool, 50 Hz; Voolutarve: Phaser 6510: Printimine: 350 W, Ooterežiim: 44 W, Puhkerežiim: 1,0 W; WorkCentre 6515: Printimine: 370 W, Ooterežiim: 52 W, Puhkerežiim: 1,2 W; ENERGY STAR®-i kvalifikatsiooniga (DN-i ja DNI konfiguratsioonid)

Mõõtmed (L x S x K)

Phaser 6510N, Mõõdud: 16,5 x 19 x 13,7 tolli / 420 x 483 x 347 mm; Kaal: 52,5 naela / 23,8 kg; Phaser 6510DNI: 16,5 x 19,6 x 13,7 tolli / 420 x 499 x 347 mm; Kaal: 52,5 naela / 23,8 kg; WorkCentre 6515: 16,5 x 19,9 x 19,7 tolli / 420 x 506 x 500 mm; Kaal: 67,7 naela / 30,7 kg; Valikuline 2. salv: 16,5 x 18,3 x 5,9 naela / 420 x 465 x 150 mm; Kaal: 14,8 naela / 6,7 kg

Sertifitseerimine

Uusimate sertide loendit näete veebilehel

www.xerox.com/OfficeCertifications

Kulutarvikud

Eriti suure mahutavusega tooneri kassetid: Tsüaan: 4300 standardlehekülge¹ 106R03693

Purpur: 4300 standardlehekülge¹ 106R03694
Kollane: 4300 standardlehekülge¹ 106R03695

Suure mahutavusega printerikassetid:
Must: 5500 standardlehekülge¹ 106R03488
Tsüaan: 2400 standardlehekülge¹ 106R03485
Purpur: 2400 standardlehekülge¹ 106R03486
Kollane: 2400 standardlehekülge¹ 106R03487

Standardse mahutavusega printerikassetid:
Must: 2500 standardlehekülge¹ 106R03484
Tsüaan: 1000 standardlehekülge¹ 106R03481
Purpur: 1000 standardlehekülge¹ 106R03482
Kollane: 1000 standardlehekülge¹ 106R03483

Plaaniilselt vahetatavad tarvikud
Trumli kasset, must: 48000 lehekülge² 108R01420
Trumli kasset, tsüaan: 48000 lehekülge² 108R01417
Trumli kasset, purpur: 48000 lehekülge² 108R01418
Trumli kasset, kollane: 48000 lehekülge² 108R01419
Värvijätkide kasset: 30000 lehekülge² 108R01416

Valikud

550-leheline paberikasset 097504765
Wi-Fi adapter 497K16750

¹ Keskmised standardleheküljed. Avaldatud tootlikkus vastavalt standardile ISO/IEC 19798. Tootlikkus sõltub kujutisest, kattealast ja prindirežiimist.

² Lehekülgede umbkaadne arv. Avaldatud tootlikkus keskmise töö puhul, mis koosneb kolmest A4-/kirjatüüpi lehest. Tootlikkus oleneb töö kestusest ning paberi suuruselt ja asetuselt.

Konfiguratsioonid olenevad geograafilisest asukohast.

Lisateabe saamiseks külastage meid lehel www.xerox.com/office

©2016 Xerox Corporation. Kõik õigused kaitsitud. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® ja WorkCentre® on ettevõtte Xerox Corporation kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. ENERGY STAR®-i partnerina on Xerox Corporation selgitanud välja, et käesolev toode vastab ENERGY STAR-i energiatõhusussuunistele (DN-i ja DNI konfiguratsioonid). ENERGY STAR ja ENERGY STAR-i märk on registreeritud märgid USA-s. Kõik muud kaubamärgid kuuluvad asjakohastele omanikele. 11/16 BR19318 65XBR-018A

